

射出成形機專用真空抽模裝置




- 採用進口真空泵浦，運行平穩，故障率低
- 電氣控制箱人性化介面，操作、維護便利
- 低噪音值，70dB以下

基本規格

型 號	NVM-911
輸 入 電 源	三相 AC 220V 50/60Hz
馬 力	1.5KW(50Hz)/1.8KW(60Hz)
抽 取 速 度	900L /min(50Hz) / 1066L /min(60Hz)
抽取真空度	-757.5mmHg
噪 音 值	60dB(50Hz)/64dB(60Hz)
尺 寸	約 750x400x1190mm(LxWxH)
重 量	130Kg
適用成形機	200t以下

作 動 圖

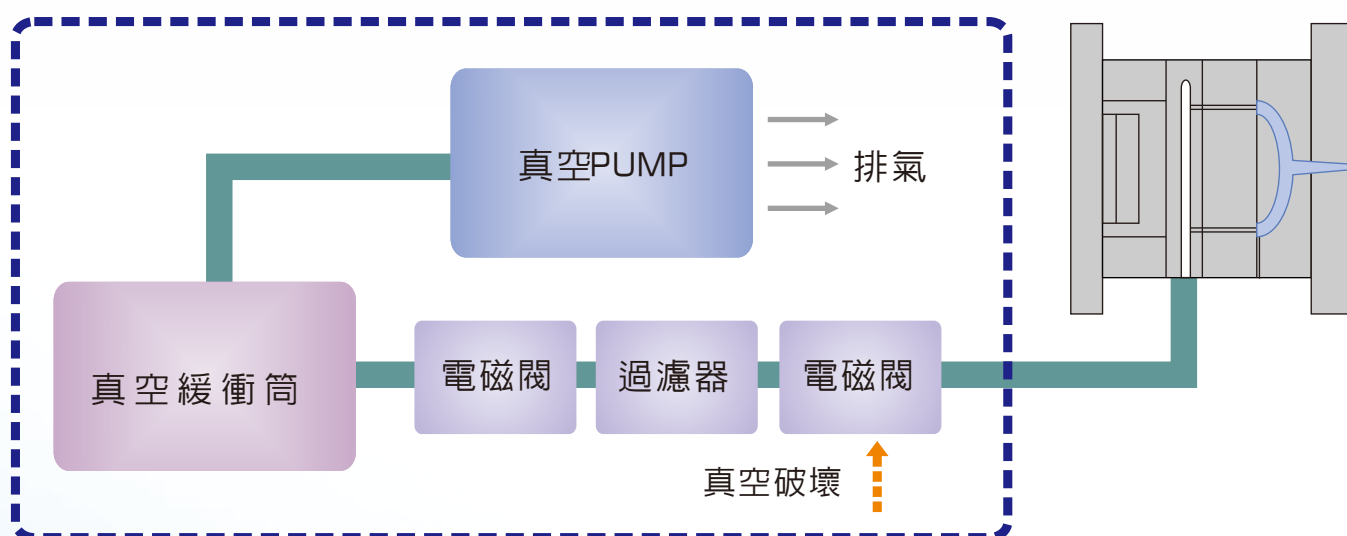


射出成形機專用真空抽模裝置



- 採用進口真空泵浦，運行平穩，故障率低
- 電氣控制箱人性化介面，操作、維護便利
- 低噪音值，70dB以下

型 號	NVM-911
輸 入 電 源	三相 AC 220V 50/60Hz
馬 力	1.5KW(50Hz)/1.8KW(60Hz)
抽 取 速 度	900L /min(50Hz) / 1066L /min(60Hz)
抽取真空度	-757.5mmHg
噪 音 值	60dB(50Hz)/64dB(60Hz)
尺 寸	約 750x400x1190mm(LxWxH)
重 量	130Kg
適用成形機	200t以下

● 作 動 圖

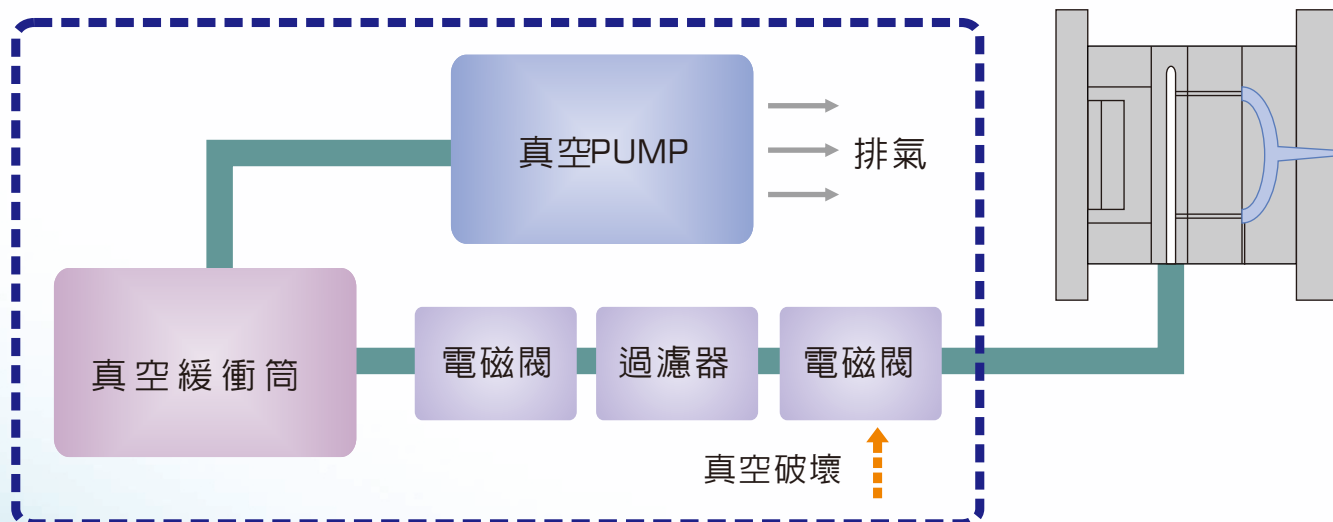

射出成形機專用真空抽模裝置



- 採用進口真空泵浦，運行平穩，故障率低
- 電氣控制箱人性化介面，操作、維護便利
- 低噪音值，70dB以下

型 號	NVM-911
輸 入 電 源	三相 AC 220V 50/60Hz
馬 力	1.5KW(50Hz)/1.8KW(60Hz)
抽 取 速 度	900L /min(50Hz) / 1066L /min(60Hz)
抽取真空度	-757.5mmHg
噪 音 值	60dB(50Hz)/64dB(60Hz)
尺 寸	約 750x400x1190mm(LxWxH)
重 量	130Kg
適用成形機	200t以下

● 作 動 圖

